


Einbauhinweise für Noppenborde und zugehörige Rampen



Zur Gewährleistung einer langen Nutzungsdauer dieser Stahlbetonelemente beachten Sie bitte folgende Einbauhinweise:

1. Der Noppenbord dient als Bahnsteigbord vorzugsweise für Bushaltestellen. Die Regelbahnsteighöhe beträgt 18 cm. Die Anlaufschräge von 24° und ihre schalungsglatte Oberfläche erlauben das direkte Anfahren durch den Bus. Dadurch wird die Restspaltbreite zwischen Wagenkasten und Bahnsteigkante auf ein Minimum verringert. Die 1 Meter langen Rampensteine haben äußere Stirnflächen, die dem Hochbord nach DIN 483 entsprechen. Dabei sind sie in Anpassung an die verschiedenen Hochbordhöhen entsprechend geneigt einzubauen. Die dadurch entstehenden Keilfugen sind bei Bedarf dauerelastisch zu schließen.
2. Die Elemente sind auf Unterbeton mit > 100 mm Dicke und frostsicherer Tragschicht zu verlegen. Eine Rückenstütze ist erforderlich. Die Borde sind an ihrer Vorderkante auszufluchten.
3. Der Umschlag der Elemente sollte mit einer Fertigteilstange erfolgen, um Beschädigungen zu vermeiden.
4. Bei der Verlegung sind folgende Qualitätskriterien zu beachten:
 - Zwischen den Elementen ist eine Mindestfugenbreite von 5 mm einzuhalten. Abstandhalter sind am Fertigteil angebracht. Die Fugen bleiben unverfüllt.
 - Die höhen- und richtungsmäßige Verlegetoleranz darf 4 mm auf 4 m Bezugslänge nicht überschreiten. Versätze in der Anlauffläche bzw. in der Höhe sind bis 3 mm als Maximaltoleranz zulässig. Der Versatz in der Anlauffläche darf dabei allerdings keine Schäden an Busreifen verursachen. (s. Skizze unten)

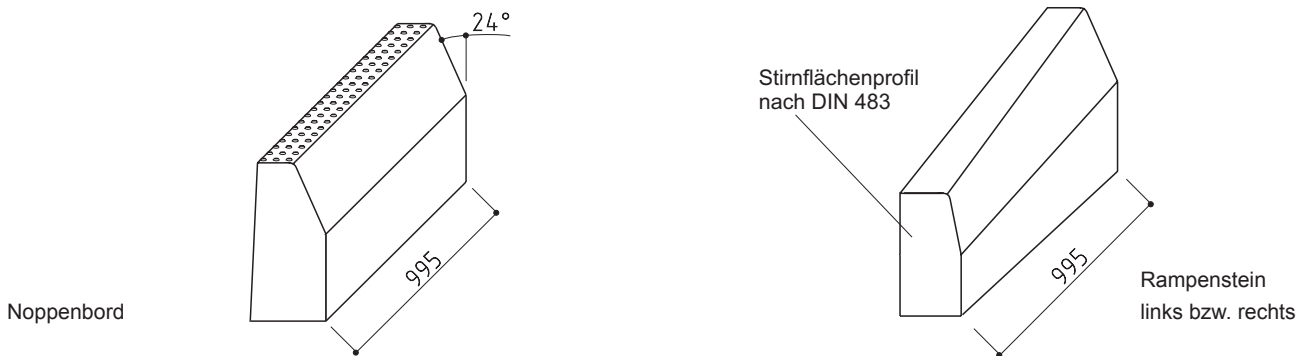