


Einbauhinweise

Bahnsteigkante BL, Gleisborde L- bzw. T-Profil (GBL/GBT)

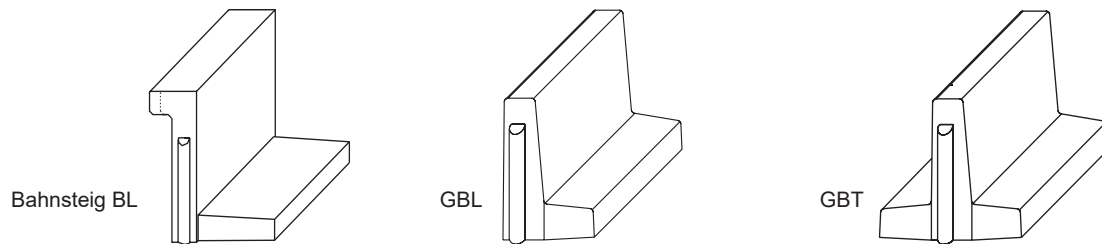

Zur Gewährleistung einer langen Nutzungsdauer der Fertigteilfundamente beachten Sie bitte folgende Einbauhinweise:

- 1. Fugen:**
Zwischen den Elementen ist eine Fuge mit der Regelbreite von 5 mm zu gewährleisten. Abstandhalter sind am Element angebracht.
- 2. Auflager der Elemente:**
Die Elemente sind auf Unterbeton mit > 100 mm Dicke und frostsicherer Tragschicht zu verlegen. Das Setzen der Elemente ist mit einer üblichen Verlegezange möglich.
- 3. Hinterfüllung:**
Es ist nicht frostempfindliches Material einzubauen. Das Hinterfüllmaterial ist im Bereich der Elemente lagenweise in Schütthöhen von höchstens 20 cm einzubauen und mit leichten Rüttelplatten zu verdichten.
- 4. Hinterfüllmaterial:**
 - frostunempfindliches Material nach ZTVE - StB 94/97
 - Durchlässigkeitswert $k_f > 1 \cdot 10^{-4} \text{ m/s}$ bei $D_{pr} = 1,0$
 - oberhalb OK Fundament $D_{pr} = 1,0$
 - unterhalb OK Fundament $D_{pr} \geq 0,97$