



### Rasengleiseindeckplatten (RGP)

Die von RAILBETON entwickelten Rasengleisplatten (RGP) ermöglichen das Befahren von begrünbaren Gleisanlagen mit Rettungs- und Havariefahrzeugen im Innenstadtbereich. Möglich sind Radlasten  $R \leq 50$  kN.

Die Streustromisolierung der Gleisanlagen ist gewährleistet. Vorhandene Querschwellengleise können nachträglich begrünt werden.

Hochlochaussparungen in der Größe 105 x 105 mm werden mit Parkplatzrasen auf Oberboden oder mit Stauden auf Sedum begrünt.

#### Eindeckungsbeispiel:

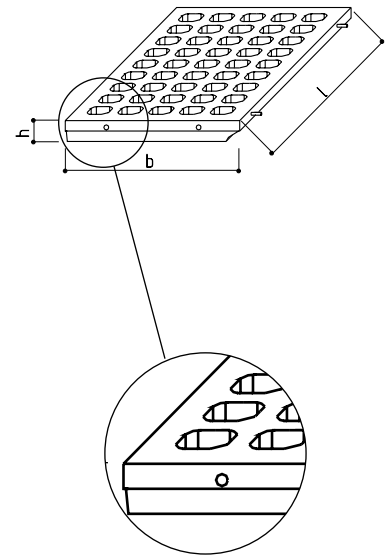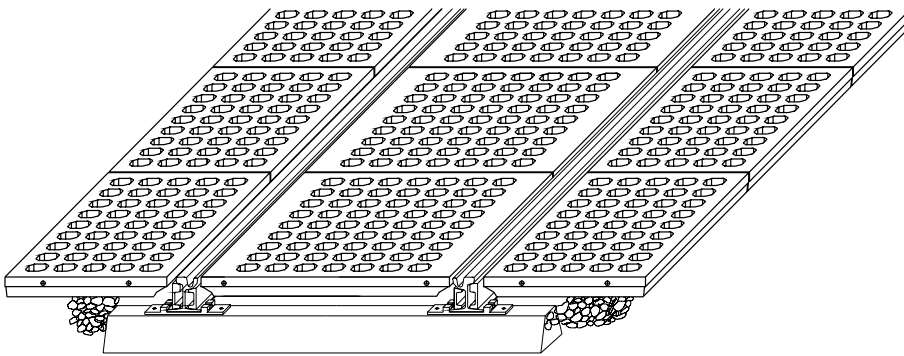

### Verkehrsleitplatten (VLP)

Verkehrsleitplatten sollen den PKW-Verkehr von eingedeckten Gleistrassen fernhalten. Beim Befahren der Oberflächenerhebungen wird durch großflächige Noppen das Fahrzeugverhalten gestört. Gegebenenfalls kann zusätzlich optisch durch gelben Beton auf die Straßenbahngleise hingewiesen werden. Andere Noppengestaltung ist auf Anfrage möglich.

#### Eindeckungsbeispiel:

